




TRX Krzysztof Kryński

Karta charakterystyki interfejsu ISDN BRI styk S/T

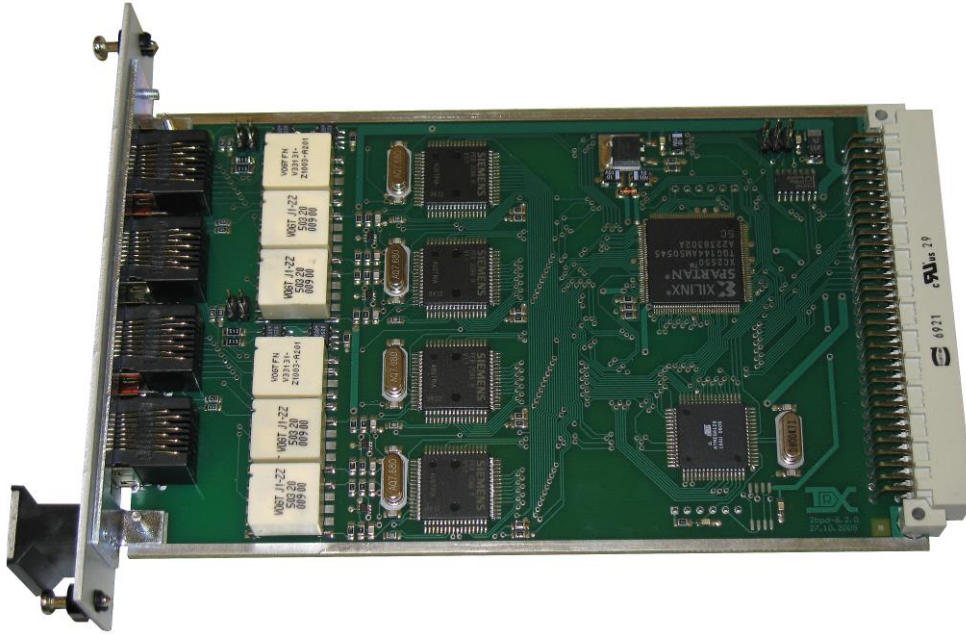

Liczba portów:	2
Liczba kanałów:	4
Złącze wejścia sygnału	RJ-45
Sposób podłączenia:	równoległy
Pobór mocy:	< 0,4 W
Kompatybilne standardy i protokoły:	I.430 (styk S/T), DSS1, Q.921, Q931, G.711 (Alaw)
Funkcje podstawowe:	<ul style="list-style-type: none">- rejestrowanie sygnału audio z wejść liniowych karty- zapisywanie numerów stron biorących udział w rozmowie- prezentacja numeru osiągniętego COLP (jeśli jest dostępny)- rejestrowanie połączeń nieodebranych- sygnalizacja stanu linii ISDN
Funkcje dodatkowe:	<ul style="list-style-type: none">- rejestracja czasu oczekiwania na połączenie- obsługa protokołu TN1R6 BOSCH- możliwość zmiany firmware karty (aktualizacje)- inne (na życzenie)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	132 x 26 x 180