




TRX Krzysztof Kryński

Karta charakterystyki interfejsu linii systemowych

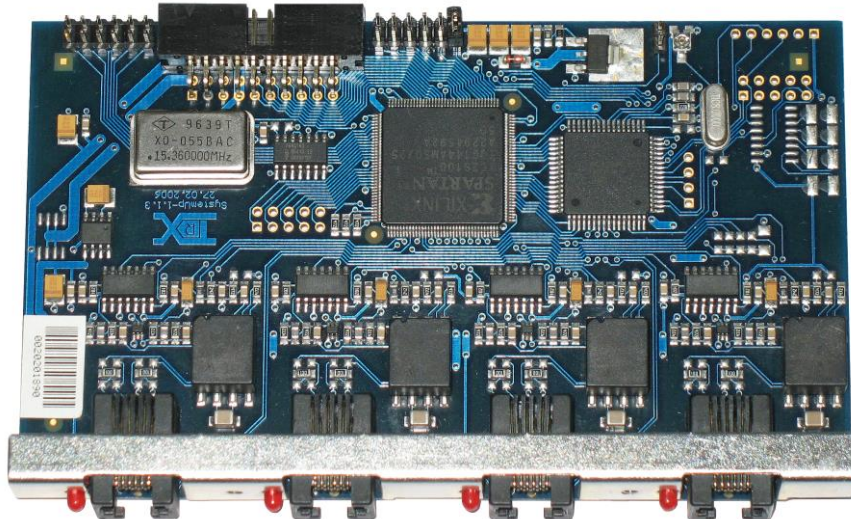

Liczba portów:	4 lub 2
Liczba kanałów:	4 lub 2
Złącze wejścia sygnału	RJ-12
Sposób podłączenia:	równoległy
Pobór mocy:	< 0,5 W
Kompatybilne standardy systemowe:	Alcatel, Bosch, Coral, DGT, Ericsson, Kapsch, LG, Avaya, Matra, Panasonic, Philips, Platan, Siemens, Slican <u>jeden system na jedną kartę</u>
Funkcje podstawowe:	<ul style="list-style-type: none">- rejestrowanie sygnału audio z wejść liniowych karty- rejestrowanie treści wyświetlaczy aparatów (<i>poza DGT</i>)- rejestrowanie numerów telefonu strony zdalnej- rejestrowanie połączeń nieodebranych- pełna obsługa dwóch aparatów na linii (<i>Panasonic, Siemens, Alcatel</i>)
Funkcje dodatkowe:	<ul style="list-style-type: none">- rejestracja nagrań przychodzących od pierwszego dzwonka- sterowanie nagrywaniem przy pomocy klawiszy funkcyjnych aparatu- możliwość zmiany firmware karty (aktualizacje, zmiana obsługiwanego systemu)- inne (na życzenie)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):	132 x 17 x 94